



## Дизельный генератор АД-728 (в открытом исполнении)



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Основные характеристики

Мощность номинальная, кВт:	728
Мощность номинальная, кВА:	910
Мощность максимальная, кВт:	800,8
Мощность максимальная, кВА:	1000
Коэффициент мощности, cos φ:	0,8
Напряжение, В:	400
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток, А	1300
Частота вращения, об/мин:	1500

#### Двигатель

Модель двигателя	WLGV936
Мощность максимальная, кВт	936
Система охлаждения	жидкостная
Ёмкость системы охлаждения, л	165
Ёмкость масляной системы, л	62
Частота вращения, об/мин	1500
Количество цилиндров	12
Расположение цилиндров	V-образные
Порядок работы цилиндров	1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9
Тактность двигателя	12
Рабочий объём двигателя, л:	29,6
Система впуска воздуха	турбонаддув с ОНВ
Диаметр цилиндра, мм:	138
Ход поршня, мм:	165
Коэффициент сжатия в цилиндрах	14,6: 1
Регулятор оборотов	Электронный
Напряжение питания, В:	12
Пусковое устройство, В:	электростартер
Удельный расход топлива, г/кВт*ч:	≤195
Тип топливного фильтра	одноразовый фильтр
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Тип масляного фильтра	одноразовый фильтр
Удельный расход масла, г/кВт*ч:	≤0,7
Уровень шума, dB	90



#### Топливная система

Тип топлива	дизельное
Объём топливного бака, час	8-10
Расход топлива при 50% мощности, л/час	95,76
Расход топлива при 75% мощности, л/час	143,64
Расход топлива при 100% мощности, л/час	191,52

#### Электрическая система

Стартер	электрический
Датчик давления масла и уровня топлива	есть
Датчик темп-ры/перегрева охл. жидкости	есть
Устройство автоматической остановки	есть
Кнопка аварийной остановки	есть
Зарядный генератор собственных нужд	есть
Реле регулятора напряжения	есть

#### Чертежи АД-720-Ф (в открытом исполнении)

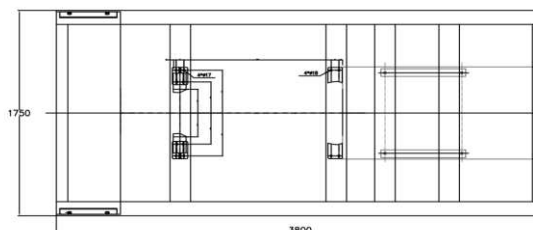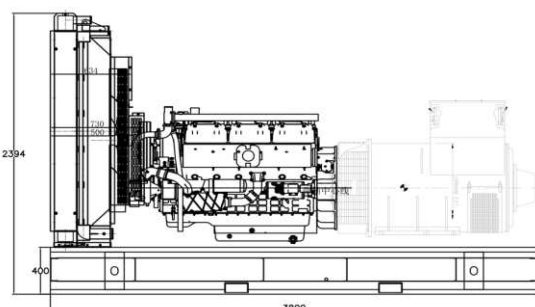

#### Контроллер

Язык интерфейса контроллера	русский
Диапазон рабочих температур, °С	-15+55
Функция задержки запуска, остановки	есть
Возможность запуска от внешнего сигнала	есть
Возможность совместной работы с АВР	есть
Напряжение, В постоянного тока	8 ~ 35
Контроль температуры	есть
Контроль давления масла	есть
Контроль уровня топлива	есть
Контроль напряжения по фазам	есть
Контроль силы тока по фазам	есть
Контроль мощности	есть
Контроль частоты	есть
Контроль напряжения зарядного генератора	есть
Контроль и фиксация количества запусков	есть
Контроль и фиксация наработки моточасов	есть
Контроль и фиксация выработанной мощности	есть

#### Генератор

Тип генератора	синхронный бесщёточный
Число фаз генератора	3
Постоянная мощность, кВт:	800,8
Система возбуждения	SHUNT
Напряжение, В:	400
Номинальный ток, А:	1300
Частота генератора, Гц:	50
КПД, %	91
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP21
Степень изоляции	Н
Фактор мощности (cos φ)	0,8
Диапазон регулировки напряжения (± %)	+/- 5 %
Регулятор напряжения	электронный
Автоматический вольтаж регулятор (AVR)	есть
Трансформаторы тока	есть

#### Массо-габаритные характеристики

Масса, кг:	6000
Длина, мм:	3800
Ширина, мм:	1750
Высота, мм:	2394

#### Комплектация

аккумуляторная батарея, глушитель, заправлена маслом и антифризом, паспорт и техническая документация

**Мото ресурс, мото/часов:** ≤10000

**Гарантия, срок:** 2 года или 1000 моточасов