




ENERGO

Модель: EDF 700/400 SCS

закрытое исполнение

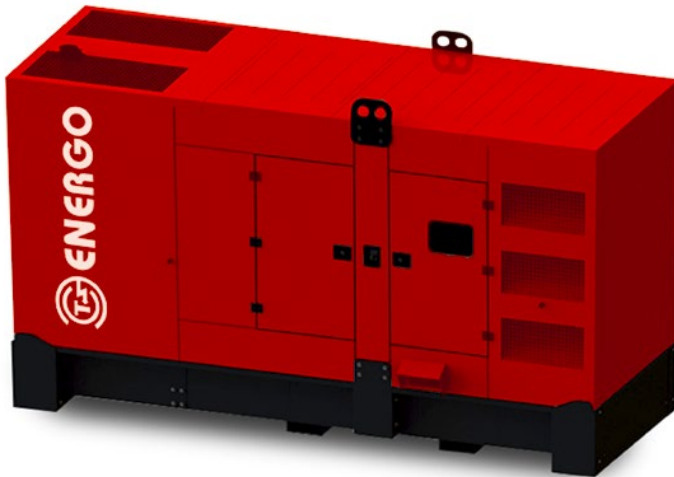

ВОДЯНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ



ТРЕХФАЗНЫЙ



50 Гц



ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

Общие характеристики



Модель	EDF 700/400 SC
Резервная мощность, кВА / кВт	777,0 / 622,0
Основная мощность, кВА / кВт	706,0 / 565,0
Ток при номинальной мощности, А	1019,0
Частота, Гц	50
Напряжение, В	400
Экологический класс	без класса
Тип топлива	Дизельное топливо (EN 590)
Расход топлива при нагрузке, л/час:	
-50%	76,1
-75%	111,3
-100%	141,2
-110%	158,8
Ёмкость стандартного топливного бака, л	990
Автономность при 100% нагрузке, ч	7,0
Сухой вес, кг	5890
Габариты Д x Ш x В, мм	4560 x 1961 x 2521
Уровень громкости Lwa, dBA	105
Звуковое давление Lpa (7m), dBA	75,3 ± 2

Резервная мощность (ISO 3046 Fuel Stop power): мощность, доступная для использования при переменных нагрузках за ограниченное время в течении года (500 часов), в пределах следующих ограничений максимального рабочего времени: 100% нагрузка 25 часов в год – 90% нагрузка 200 часов в год. Перегрузка не допускается. Применяется в случае отказа основных сетей в областях с надежными электрическими сетями.

Основная мощность (ISO 8528 P.R.P.): основная мощность - максимальная мощность, доступная при непрерывной работе на переменной нагрузке, может действовать при неограниченном количестве часов ежегодно, в периоды между установленными интервалами обслуживания. Допустимая средняя выходная мощность в 24 часовой период времени не должна превышать 80 % основной мощности. 10% перегрузка доступна только для целей управления.

Примечание:

Все параметры приведены для стендовых условий – температура окружающей среды не выше 40°C и высота расположения агрегата над уровнем моря не превышает 1000м.

Правила и директивы:

- Директива работы оборудования 2006/42/WE
- Директива низковольтного оборудования 2006/95/WE
- Директива ЕС 2004/108/WE
- Экологическая директива 97/68/WE
- ISO 8528-1/2005, PN-ISO 8528-5/2005
- PN-EN 1260, PN-EN 60204-1



ENERGO

Двигатель

Производитель	Scania
Тип	DC16 078A 02-43
Страна производства	Швеция
Мощность двигателя, кВт	596,0
Экологический класс *	без класса
Частота вращения, об/мин	1500
Регулятор оборотов	электронный
Класс регулятора оборотов **	G3
Рабочий объем двигателя, л	16,4
Количество цилиндров	8
Электрическая система управления, В	24
Система охлаждения	водо-воздушная
Ёмкость системы охлаждения, л	68,0
Масло двигателя	Shell Rimula R4L
Ёмкость картера двигателя, л	48,0
Тип топлива	Дизельное (EN 590)

* Согласно директиве 97/68/WE для выхлопа не автомобильных двигателей

** Согласно PN-ISO 8528-5/2005

Генератор

Производитель	Sincro*
Тип	SK355WL
Страна производства	Хорватия
Мощность (40°C, 1000 м над ур. моря), кВА	720,0
Резервная Эксплуатационная Мощность (27°C, 1000 м над ур. моря), кВА	792,0
КПД, %	94,8
Тип регулятора напряжения	цифровой
Точность поддержания напряжения, %	± 0,25
Класс защиты IP	IP 23
Класс изоляции	H
Эффект гармоник, THD %	< 2,0
Реактивное сопротивление, Xd'' %	10,5

* Возможна поставка генераторов STAMFORD или иных поставщиков по запросу. Технические характеристики генераторов в этом случае могут различаться.



ENERGO

Типовой контроллер



Тип контроллера: ComAp AMF 25

Простой в управлении, с интуитивным графическим интерфейсом

Энерго-независимый счётчик времени

Функция AMF

История записи до 119 событий,

Контроль тока 3-х фазного генератора

Контроль напряжения по фазам сеть/генератор

Контроль активной/реактивной мощности

Счётчик активной/реактивной энергии

Счётчик часов наработки

Соединение с зарядным генератором АКБ

Контроль уровня топлива

Защита генератора (повышенная/пониженная частота; напряжение; превышение тока)

Связь с ECU по шине CAN J1939

Интерфейс связи RS 485 и RS 232 с поддержкой Modbus RTU (требуется модуль IL-NT RS 232-485)

GSM-модем / беспроводной Интернет контроль (требуется модуль IL-NT GPRS)

Связь по протоколу Internet / Ethernet (требуется модуль IB-Lite)

Программное обеспечение IntelliMonitor для контроля и управления электроагрегатом

Программное обеспечение WebSupervisor для мобильных устройств на ОС Android или ПК с автоматизированной системой управления

Активация сообщений SMS или электронной почты (требуется модуль IL-NT GPRS или IB-Lite)



ENERGO

Комплектация

Стандартная поставка оборудования

Контроллер ComAp AMF 25

3-х полюсный автоматический выключатель Schneider NS 1250 3P + Mic.2.0

Стартерные аккумуляторные батареи, 2 x 180 А•ч

Зарядное устройство АКБ

Подогреватель охлаждающей жидкости

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Рама с топливным баком

Запираемая на ключ топливо-заливная горловина снаружи кожуха

Датчик уровня топлива

Глушитель и компенсатор вибраций

Заливка антифриза через проем в кожухе

Звукопоглощающий кожух из сплава цинка и алюминия



Дополнительное оборудование

Генератор с PMG

Топливный и топливо-подкачивающий насос

Электронный регулятор оборотов

Отдельный (не стандартный) топливный бак *

Увеличенный топливный бак (1000 – 10 000 л)

Подкачивающий насос топливного бака и запорный клапан

Выключатель стартерных АКБ

Разъём для подключения кабеля потребителей

Разъём для подключения с фиксатором

Шкаф повышенной защищенности с разъёмом для подключения *

Переключатель подкачки топлива от контроллера подкачки топлива

Автоматический контроллер подкачки топлива

GPRS-модем для внешней связи

Ethernet плата

Коммуникационный порт RS 485 / RS 232

Внешний дисплей

Сертифицированный авто-прицеп

* Оговаривается отдельно.



ENERGO

Замечания по установке

Отбор мощности	Клеммы автоматического выключателя
Рекомендованный кабель длиной до 30 м	Кабель гибкий 3x5x150 мм ²
Рекомендованный кабель длиной до 30 м (предварительный подогрев двигателя)	Кабель гибкий 3x2,5 мм ²
* Для дополнительной информации по соединению кабеля электроагрегата в системе ATS см. соответствующую электрическую схему.	
Максимальный диаметр выхлопной трубы (максимум 7м, 4 колена)	159 мм
Максимальный диаметр выхлопной трубы (максимум 15м, 4 колена)	

Замечания по обслуживанию

Замена топливных фильтров	500 час. / 1 год
Замена масла в системе	через первые 100 час., затем каждые 500 час. / 1 год
Замена масляных фильтров	через первые 100 час., затем каждые 500 час. / 1 год
Замена охлаждающей среды	1000 час. / 2 года
Замена стартовых батарей	2 года
Ревизия компоновки электрической схемы	Согласно местным требованиям/не реже 1 раза в год

энергоконтинент