


Дизельный генератор MGEp1200MI

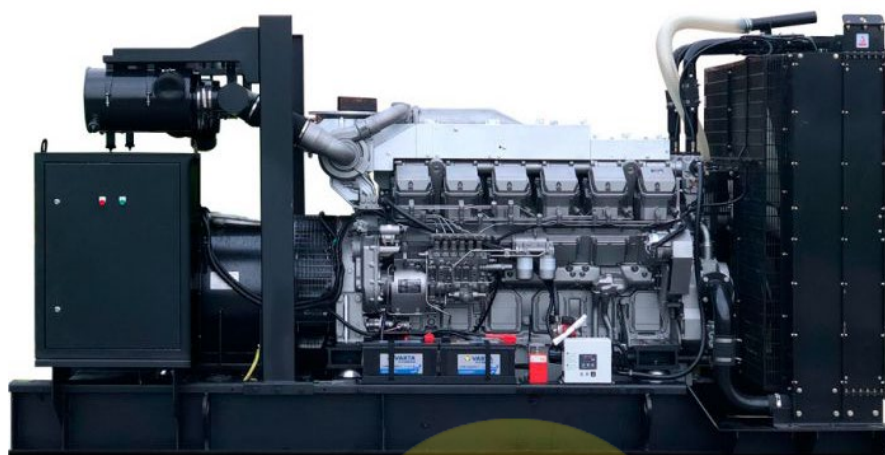

Краткие технические характеристики

| | | | |
|---------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|
| Бренд станции | MGE | Производитель альтернатора | STamford Teh |
| Исполнение | Открытый | Модель альтернатора | KI 734C |
| Производитель двигателя | Mitsubishi | Производитель контроллера | DSE |
| Модель двигателя | S12R-PTAA2-C | Степень автоматизации | 1 |
| Мощность номинальная, кВт | 1200 | Объем топливного бака | Опция |
| Мощность номинальная, кВа | 1500 | Габариты | 12091x2438x2896 |
| Напряжение | 230/400 | Вес | 17000 |

В базовую комплектацию станции входит:

- Двигатель дизельный жидкостного охлаждения с радиатором
- Автомат защиты генератора
- Аккумуляторная батарея
- Стандартный глушитель
- Электростартер
- Зарядный генератор
- Топливный бак
- Генератор синхронный
- Цифровой контроллер с ЖК дисплеем
- Документация (паспорт, гарантийный талон, руководство по эксплуатации, сертификат, декларация соответствия)



Все станции перед отгрузкой проходят заводские испытания на нагрузочном модуле

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | |
|----------------------------|-----------|--|--------------|
| Мощность номинальная, кВт | 1200 | Объём системы охлаждения (л) | 125 |
| Мощность номинальная, кВа | 1500 | Объём топливного бака (л) | Опция |
| Мощность максимальная, кВт | 1320 | Расход топлива при 75% мощности л/ч | 258 |
| Мощность максимальная, кВа | 1650 | Расход топлива при 100% мощности л/ч | 331.4 |
| Коэффициент мощности | 0.8 | Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 9.2 |
| Напряжение (В) | 230 / 400 | Система аварийной остановки | Да |
| Количество фаз | 3 | Датчик уровня топлива | Да |
| Частота, Гц | 50 | Отключатель АКБ | Да |
| Номинальный ток (А) | 2160 | Глушитель | Промышленный |

| ДВИГАТЕЛЬ | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|---|------------------------------|
| Производитель / Модель | mitsubishi / S12R-PTAA2-C | Регулятор оборотов | Электронный |
| Мощность номинальная, кВт | 1314 | Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Мощность максимальная, кВт | 1441 | Пусковое устройство (стартер) | Да |
| Количество цилиндров | 12 | Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 0.257 |
| Расположение цилиндров | V | Тип топливного фильтра | Фильтроэлемент (одноразовый) |
| Тактность двигателя | 4 | Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40 / 10W30 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 49.03 | Тип масляного фильтра | Фильтроэлемент (одноразовый) |
| Система охлаждения | Жидкостная | Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.52 г/кВт |
| Система впуска воздуха | Турбонадув | Ёмкость масляной системы (л) | 180 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 | Вентилятор, Ø (мм), тип | Осевой |
| Диаметр цилиндра (мм) | 170 | Вид топлива | Дизельное |
| Ход поршня (мм) | 180 | Масса, кг | 4880 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 13.5:1 | Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2325x1360x1565 |

ГЕНЕРАТОР (АЛЬТЕРНАТОР)

| | | | |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------|
| Производитель / Модель | STamford Teh. / KI 734C | КПД, % | 95 |
| Постоянная мощность (кВт) | 1200 | Шаг обмотки | 2/3 |
| Тип генератора | Синхронный | Количество опорных подшипников | 1 |
| Система возбуждения | SHUNT | Класс защиты обмотки | IP23 |
| Напряжение (В) | 230/400 | Степень изоляции | Н |
| Номинальный ток (А) | 2160 | Фактор мощности (cos φ) | 0.8 |
| Частота, Гц | 50 | Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Количество фаз | 3 | Регулятор напряжения | Да |

КОНТРОЛЛЕР

| | | | |
|---|------------|--|-------|
| Производитель / Модель | DSE / 7320 | Индикация уровня топлива в баке | Опция |
| Язык интерфейса контроллера | Русский | Индикация силы тока | Да |
| Потребляемая мощность, Вт | 3 | Индикация числа оборотов двигателя | Да |
| Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | Да | Индикация последовательности чередования фаз | Нет |
| Звуковой сигнал общей аварии | Да | Индикация температуры масла | Нет |
| Сигнал тревоги - общее предупреждение | Да | Индикация температуры охлаждающей жидкости | Да |
| Контроль напряжения АКБ | Да | Индикация давления масла | Да |
| Частотомер | Да | Индикация напряжения аккумулятора (В) | Да |
| Счетчик часов наработки | Да | Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | Да |
| Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | Да | Индикация мощности (кВт) | Да |