

**GALAXY - F 170 GO**

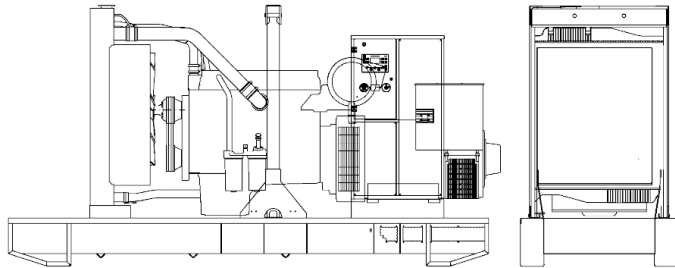
**GALAXY "GO"**


Фото только в целях иллюстрации

**ДВИГАТЕЛЬ**

Марка двигателя	FPT IVECO
Модель двигателя	N67TM4
Количество цилиндров	6
Скорость	1500 r.p.m.
Объем двигателя	6.70 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	12 Vdc
Дополнительное напряжение	24 Vdc
Sae	3-11½
ВМЕР	1850 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P.	149.7 kW
Мощность на маховике L.T.P.	165.0 kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	42.2 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	36.6 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	27.5 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	18.0 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	0.0 l/h
электронный регулятор	On request
Класс точности	G2
Количество масла	17.2 l
Емкость антифриза в двигателе	10.5 l
Тип радиатора	Tropical
Тепло к радиатору	87.5 kW
Тепло от выхлопных	118.0 kW
Тепло от радиатора	21.0 kW
Температура выхлопных газов	497 °C
Расход воздуха для охлаждения	228.00 m³/min
Расход воздуха при сжигании	0.00 m³/min
Поток выхлопных газов	26.50 m³/min
TA Luft	Not available
TA Luft/2	Not available
EPA	Not available
Stage	Not available

**ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ**

Непр. мощность (PRP)	160.0 (kVA)
Непр. мощность (PRP)	128.0 (kW)
Непр. мощность (LTP)	175.0 (kVA)
Непр. мощность (LTP)	140.0 (kW)
Voltage • Frequency • Power Factor	400V • 50Hz • 0.8 cosφ

**размеры и вес**

Ширина	1140 mm
Длина	3000 mm
Высота	1770 mm
Вес	1660 kg

**ГЕНЕРАТОР**

Марка альтернатора	STAMFORD
Модель алтернатора	UCI274F
P.R.P. Мощность	160.0 kVA
L.T.P. Мощность	175.0 kVA
Подключение	Series star
Число фаз	3PH+N
Обмотка	12 terminals Winding 311
Номер терминала	12 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	AS440
Точность	1.0 ± %

**БАЗА КАДР**

Модель	GV100HD
Стандарт	360 l
Опция	120 l
Негабарит*	800 l

**кожух & шумоглушитель**

Модель кожуха	SENZA COFANO
Данные глушителя	MS 15
Диаметр глушителя на выходе	70.0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

**P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

**L.T.P.:** мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

