


G2000X | ОТКРЫТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ОСНОВНОЙ РЕЖИМ: 1514,00 кВт | РЕЗЕРВНЫЙ РЕЖИМ: 1628,00 кВт

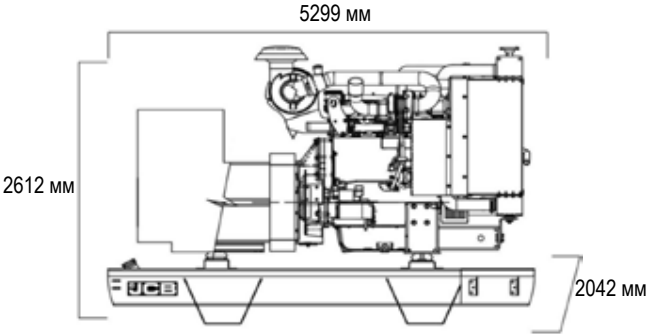

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота (Гц)	Количество фаз	Напряжение (В)	Основной режим работы		Резервный режим работы		Частота вращения (об/мин)
			кВА	кВт	кВА	кВт	
50	3	400	1892,00	1514,00	2035,00	1628,00	1500
50	1	230	1892,00	1514,00	2035,00	1628,00	1500

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ

3 фазы	0,8
1 фаза	1

МАКСИМАЛЬНЫЙ ЕДИНОВРЕМЕННЫЙ НАБРОС НАГРУЗКИ*

3 фазы / 400В	-	-
---------------	---	---

* При отклонении напряжения 20 % и частоты 10 % при 50 Гц, 400 В

ВСЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТУ ISO 8528

Основной режим: Этот режим предназначен для непрерывной подачи электричества при переменной нагрузке вместо приобретения электроэнергии на коммерческой основе. Количество часов работы в год не ограничено. Допускается перегрузка 10 % в течение 1 часа из 12.

Резервный режим: этот режим предназначен для непрерывной подачи электричества, при переменной нагрузке, в случае перебоев в общей сети питания. Перегрузка не допускается. Модели стандарта Stage IIIa совместимы с требованиями стандарта по выхлопам только при мощности в основном режиме с частотой 50 Гц согласно Директиве 97-68 ЕС.

энергоконтинент

G2000X | ОТКРЫТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ОСНОВНОЙ РЕЖИМ: 1514,00 кВт | РЕЗЕРВНЫЙ РЕЖИМ: 1628,00 кВт



КОЖУХ

Люки для технического обслуживания с возможностью блокировки	х
Смотровое окно панели управления	х
Карманы для вилочного погрузчика	х
Подъемная проушина	х
Основание, защищенное от протечи технических жидкостей	Δ
Открытая рама	•
Указатель уровня жидкостей в защитном основании	Δ
Звукоизоляция из минеральной ваты толщиной 50 мм.	х
Противопожарное запенивание высокой плотности	х
Желтый цвет	х
Белый цвет	х

• — в стандартной комплектации / х — не доступно / Δ — дополнительная опция

СИНХРОННЫЙ ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Количество полюсов	4
Схема соединения обмоток	Звезда
Класс изоляции обмоток	Н
Степень защиты корпуса	IP23
Система возбуждения	Саморегулируемая бесщёточная
Регулятор напряжения	Автоматический (AVR)
Погрешность стабилизации напряжения	-
Подшипник	Одиночный подшипник
Соединительная муфта	Гибкий диск
Охлаждение	Центробежный вентилятор с прямым приводом
Внешнее покрытие	Серое защитное покрытие обмоток

СИСТЕМА ЗАПУСКА

Мощность стартера	кВт	7,50
Рабочее напряжение стартера	В	24

ДВИГАТЕЛЬ

1500 об/мин		
Номинальная выходная мощность (основной режим)	кВт	1580,00
Номинальная выходная мощность (резервный режим)	кВт	1740,00
Производитель и модель		
Топливо		Mitsubishi S16R PTA2
Впрыск		Дизель
Подача воздуха		Прямой
Количество цилиндров		Турбонаддув
Диаметр и ход поршня		16
Рабочий объем		мм
Охлаждение		170 x 180
Спецификация моторного масла		л
Степень сжатия		65,37
Емкость картера двигателя		Жидкостное
Емкость системы охлаждения		API CD CF - SAE 30 - SAE 40
Регулятор оборотов двигателя		13,5 : 1
Воздушный фильтр		230,00
Расход моторного масла		л
Нагрузка 100%		445
		Электрический
		Для тяжелых условий эксплуатации
		0,8 г/кВт·ч

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Спецификация дизельного топлива		BS2869 Класс А или ASTM D975 №2
Емкость стандартного топливного бака	л	450

энергоконтинент

G2000X | ОТКРЫТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ОСНОВНОЙ РЕЖИМ: 1514,00 кВт | РЕЗЕРВНЫЙ РЕЖИМ: 1628,00 кВт



РАСХОД ТОПЛИВА

При нагрузке 100% в основном режиме	л/ч	50 Гц	387,28
При нагрузке 75% в основном режиме	л/ч		297,96
При нагрузке 50% в основном режиме	л/ч		209,88
При нагрузке 100 % в резервном режиме	л/ч		423,75

СИСТЕМА ВЫХЛОПА

Макс температура при нагрузке 100%, резервный режим	С°	50 Гц	560,00
Поток выхлопных газов при нагрузке 100%, резервный режим	м³/мин		379,00
Максимально допустимое противодавление	мбар		600,00
Внутренний диаметр фланца выхлопной трубы	мм		-

ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА

Поток всасываемого воздуха при нагрузке 100%, резервный режим	м³/ч	50 Гц	8580,00
Поток охлаждающего воздуха при нагрузке 100%, резервный режим	м³/с		34,00
Воздушный поток вентилятора альтернатора	м³/с		2,69

ХАРАКТЕРИСТИКИ АККУМУЛЯТОРА

Выключатель массы	•
Тип аккумулятора	Гелевый
Максимальный ток холодной прокрутки (А)	815
Количество аккумуляторов	4
Зарядное устройство аккумулятора	•

• — в стандартной комплектации / x — не доступно / Δ — дополнительная опция

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

Система охлаждения	•
Воздушный фильтр	Сухой очистки
Механический регулятор оборотов двигателя	x
Электрический регулятор оборотов двигателя	•
Датчик высокой температуры охлаждающей жидкости	•
Датчик низкого давления масла	•
Дополнительный датчик температуры охлаждающей жидкости	•
Дополнительный датчик давления масла	•
Датчик температуры масла	Δ
Датчик уровня охлаждающей жидкости	•
Защитная сетка радиатора	•
Защита от прикосновения к горячим деталям	•
Ручной насос для откачки отработанного масла (для установок в шумозащитном кожухе)	•
Подогреватель охлаждающей жидкости	•
Ручной топливный насос	Δ
Электрический топливный насос	Δ
Топливный фильтр Racor (без оповещения)	•
Топливный фильтр Racor (с оповещением)	Δ
Предварительный топливный фильтр-сепаратор	•
Внешний искрогаситель	Δ
Датчик уровня топлива	•
Подогреватель топлива	Δ
Внешний топливный бак	x
Трехходовой топливный клапан	•
Глушитель для жилых зон	Δ
Промышленный шумоглушитель	•

• — в стандартной комплектации / x — не доступно / Δ — дополнительная опция

энергоконтинент

G2000X | ОТКРЫТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ОСНОВНОЙ РЕЖИМ: 1514,00 кВт | РЕЗЕРВНЫЙ РЕЖИМ: 1628,00 кВт



ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Автоматический регулятор напряжения DSR	x
Автоматический регулятор напряжения DER	•
Защита обмоток Standard	x
Защита обмоток Standard +	x
Защита обмоток Grey	•
Защита обмоток Total	Δ
Защита обмоток Total+	Δ
MAUX (вспомогательная обмотка возбуждения)	•
PMG (возбуждение на постоянных магнитах)	Δ
Противоконденсатный обогреватель обмоток альтернатора	Δ
Контактор	•
Автоматический выключатель в литом корпусе	x
Защита от утечки тока на землю (независимый расцепитель)	•
Возможность синхронизации	Δ
Панель разъемов	x
Точка подключения контура заземления	•
Варианты напряжения	Δ
Выносной экран	Δ
Переключатель на панели двери	Δ
Медные шины	•
Кнопка аварийной остановки	•
Внешняя кнопка аварийной остановки	x

• — в стандартной комплектации / x — не доступно / Δ — дополнительная опция

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ DSE

KS1	x
CP1	•
CP2	Δ
ATP	Δ
CAN/USB	Δ
CAN/LAN	Δ
CAN RS-232	Δ
Модем	Δ

• — в стандартной комплектации / x — не доступно / Δ — дополнительная опция

МАССА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина	мм	5299
Ширина	мм	2042
Высота	мм	2612
Объем при отгрузке (морская перевозка)	м³	28,26
Вес*	кг	13600,00

*в стандартной комплектации со всеми жидкостями, кроме топлива.

СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТАМ И НОРМАМ

Генераторы JCB прошли сертификацию ЕС и соответствуют следующим директивам
— EN 12100, EN13857, EN60204
— Директива ЕС по механическому оборудованию 2006/42
— Директива ЕС по низковольтному оборудованию
— Директива ЕС по электромагнитной совместимости 2004/108
— Директива ЕС по уровню звуковой мощности 2000/14 (с изменением 2005/88)
— Директива ЕС по выбросам 97/68 (с изменением 2002/88 и 2004/26)
— Мощность согласно стандартам ISO 8528 и ISO 3046
— Нормальные условия окружающей среды (1000 мбар, 25 °C, относительная влажность 30 %) согласно стандарту ISO3046
Информация представлена для стандартной комплектации оборудования, если не указано иное.
Дизель-генераторы JCB имеют декларации о соответствии техническим регламентам Таможенного Союза:
— ТР ТС 004/2011
— ТР ТС 010/2011
— ТР ТС 020/2011

энергоконтинент