ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

POWERFULL - V 315 B

POWERFULL “B”

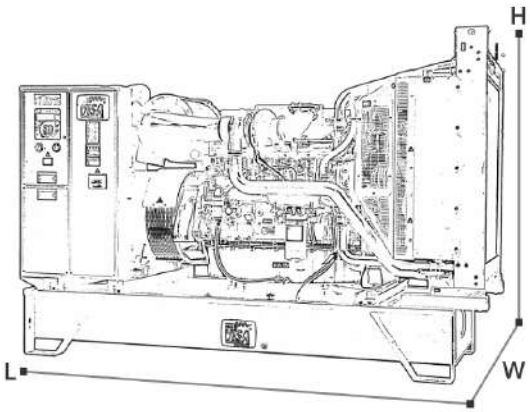

Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Марка двигателя	VOLVO-PENTA	
Модель двигателя	TAD1341GE	
Количество цилиндров	6	
Скорость	1500	r.p.m.
Объем двигателя	12.78	l
Забор воздуха	Turbocharged	
Стандартное напряжение	24	Vdc
Дополнительное напряжение		Vdc
Sae	1-14	
BMEP	1800	kPa
Охлаждение	вода	
Мощность на маховике P.R.P.	271.0	kW
Мощность на маховике L.T.P.	298.0	kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	67.8	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	61.6	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	47.2	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	32.6	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	18.6	l/h
электронный регулятор	Стандартный	
Класс точности	G3	
Количество масла	36.0	l
Емкость антифриза в двигателе	0.0	l
Стандартный радиатор	IM50	
Тепло к радиатору	124.0	kW
Тепло от выхлопных	187.0	kW
Тепло от радиатора	8.0	kW
Температура выхлопных газов	405	°C
Расход воздуха для охлаждения	0.00	m³/min
Расход воздуха при сжигании	22.70	m³/min
Поток выхлопных газов	0.00	m³/min
TA Luft	Not available	
TA Luft/2	Not available	
EPA	Not available	
Stage	Stage 2	

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	310.0	(kVA)
Непр. мощность (PRP)	248.0	(kW)
Непр. мощность (LTP)	340.0	(kVA)
Непр. мощность (LTP)	272.0	(kW)
Voltage • Frequency • Power Factor	**400V •50Hz • 0.8 cosφ**	
Звуковое давление 7 метров.	0.0	dBA

размеры и вес

Ширина	1300	mm
Длина	3000	mm
Высота	2030	mm
Вес	3070	kg

ГЕНЕРАТОР

Марка альтернатора	STAMFORD	
Модель алтернатора	S4L1D-D	
P.R.P. Мощность	310.0	kVA
L.T.P. Мощность	340.0	kVA
Подключение	Series star	
Число фаз	3PH+N	
Обмотка	12 terminals Winding 311	
Номер терминала	12	nr.
Защита IP	23	
электронный регулятор	AS540	
Точность	1.0	± %

БАЗА КАДР

Модель	T3	
Стандарт	900	l
Опция	0	l
Негабарит*	0	l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	SENZA COFANO	
Данные глушителя	MS 30	
Диаметр глушителя на выходе	140.0	mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.
P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.
L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

энергоконтинент

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.