

СЕРИЯ QEP

Бесперебойная энергия
весь день, каждый день.

Atlas Copco



СЕРИЯ QEP ПЕРЕДВИЖНАЯ БЕСПЕРЕБОЙНАЯ ЭНЕРГИЯ

Компания “Атлас Копко” создала серию передвижных генераторов QEP с воздушным охлаждением для потребителей, которые работают весь день, каждый день. Отличающиеся долговечностью генераторы серии QEP гарантируют высокую надежность при работе в самых тяжелых условиях. Простота перемещения, безопасность и высокое качество сборки делают генераторы QEP идеальным решением для профессиональных строителей.



Этот прочный и надежный генератор будет работать весь день, каждый день.

Ключевые особенности и опции

Модель	Основные особенности	Дополнительное оборудование
QEP Бензин	- Реактивный (ручной) стартер - Большой топливный бак - Топливный кран - Защита по уровню моторного масла (отключение при низком уровне масла) - Розетки - Тепловая защита - Соответствие требованиям CE к уровню шума - Защитная верхняя крышка	- Комплект колес - Автоматический регулятор напряжения (AVR) и счетчик часов устройства защитного отключения
QEP W	- Реактивный (ручной) стартер - Розетки 8-позиционный селектор для сварочного тока - Защита по уровню моторного масла (отключение при низком уровне масла) - Соответствие требованиям CE к уровню шума	- Комплект колес - Комплект для сварки, включая кабели и маску
QEP Дизель	- Реактивный (ручной) стартер - Топливный кран - Розетки - Тепловая защита	- Комплект колес - Устройство защитного отключения, счетчик часов

Технические характеристики

Технические характеристики генератора		QEP 3	QEP 3.5	QEP 5	QEP 6.5	QEP 7.5	QEP 8
Топливо		Бензин	Бензин	Бензин	Бензин	Бензин	Бензин
Напряжение		230	230	230	400/230	230	400/230
Максимальная мощность	Вт	2600	3100	4600	5000	6400	6600
Максимальная мощность	ВА	2900	3400	5100	6300	7200	8300
Уровень шума							
Звуковое давление [LpA]	(дБ(A) на расстоянии 7 м)	68	67	69	69	69	69
Звуковая мощность [LwA]	(дБ(A))	96	95	97	97	97	97
Масса и емкость топливного бака							
Масса	кг	41	43	61	75	73	81
Объем топливного бака	л	11	11	11	11	11	11
Автономность при 100% основной мощности	ч	9,3	7	5	5	3,8	3,8
Двигатель							
модель		Honda GX160	Honda GX200	Honda GX270	Honda GX270	Honda GX390	Honda GX390
Скорость вращения	об/мин	3000	3000	3000	3000	3000	3000

Технические характеристики cont.

Технические характеристики генератора		QEP 4	QEP 4.5	QEP 6	QEP 7	QEP W210
Топливо		Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	Бензин
Напряжение		230	400/230	230	400/230	400/230
Максимальная мощность	Вт	3500	3700	5300	5500	5500
Максимальная мощность	ВА	3900	4700	5900	6900	6100
Уровень шума						
Звуковое давление [LpA]	(дБ(A) на расстоянии 7 м)	76	76	80	80	69
Звуковая мощность [LwA]	(дБ(A))	101*	101*	105*	105*	97
Масса и емкость топливного бака						
Масса	кг	54	70	94	96	80
Объем топливного бака	л	3,3	3,3	5,4	5,4	6,1
Автономность при 100% основной мощности	ч	2,8	2,8	2,8	2,8	2,1
Двигатель						
модель		Yanmar L70N	Yanmar L70N	Yanmar L100N	Yanmar L100N	Honda GX390
Скорость вращения	об/мин	3000	3000	3000	3000	3000

* Не соответствует требованиям директивы 2000/14/ЕС на уровень шума для оборудования, применяемого вне помещений.



EP S отличается
ми же
еимуществами,
о и QEP R,
специально
зработана для
ижения уровня
гма и сокращает
овень воздействия
рабочих и людей
оживающих в
посредственной
изости.

Ключевые особенности и опции

Модель	Основные особенности	Дополнительное оборудование
QEP S	• Электрический запуск • Большой топливный бак • Розетки • AVR (автоматический регулятор напряжения) • Контрольно-измерительные приборы – вольтметр (все модели), таймер и измеритель частоты (некоторые модели) • Автоматический выключатель • Устройство защитного отключения • Соединитель для дистанционного пуска • Защита по уровню масла • Соответствие требованиям СЕ к уровню шума • Подъемная рама • Звукоизолированный корпус	• Комплект колес • ATS (автоматический безобрывный переключатель) • AMF (автоматика ввода в резерв), включая соединители • Дистанционный беспроводной пуск и останов с соединителем

Технические характеристики

Технические характеристики генератора		QEP S12	QEP S14	QEP S4	QEP S6	QEP S7	QEP S9	QEP S10
Топливо		Бензин	Бензин	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель
Напряжение		230	400/230	230	230	400/230	230	400/230
Максимальная мощность	Вт	10700	11100	3700	5300	5500	7900	8200
Максимальная мощность	ВА	11900	13900	4100	5900	6900	8800	10300
Уровень шума								
Звуковое давление [LpA]	(дБ(A) на расстоянии 7 м)	61	61	68	65	65	69	69
Звуковая мощность [LwA]	(дБ(A))	89	89	96	93	93	97	97
Масса и емкость топливного бака								
Масса	кг	188	185	99	186	186	204	207
Объем топливного бака	л	24	24	18	24	24	24	24
Автономность при 100% основной мощности	ч	4,2	4,2	14,5	12,3	12,3	8,2	8,2
Двигатель								
модель		Honda GX630	Honda GX630	Yanmar L70N	Yanmar L100N	Yanmar L100N	Lombardini 25LD330	Lombardini 25LD330
Скорость вращения	об/мин	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000

* Не соответствует требованиям директивы 2000/14/ЕС на уровень шума для оборудования, применяемого вне помещений.



QEP S отличается теми же преимуществами, что и QEP R, но специально разработана для снижения уровня шума и сокращает уровень воздействия на рабочих и людей проживающих в непосредственной близости.

Ключевые особенности и опции

Модель	Основные особенности	Дополнительное оборудование
QEP S	• Электрический запуск • Большой топливный бак • Розетки • AVR (автоматический регулятор напряжения) • Контрольно-измерительные приборы – вольтметр (все модели), таймер и измеритель частоты (некоторые модели) • Автоматический выключатель • Устройство защитного отключения • Соединитель для дистанционного пуска • Защита по уровню масла • Соответствие требованиям СЕ к уровню шума • Подъемная рама • Звукоизолированный корпус	• Комплект колес • ATS (автоматический безобрывный переключатель) • AMF (автоматика ввода в резерв), включая соединители • Дистанционный беспроводной пуск и останов с соединителем

ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВАШИХ ЗАДАЧ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Все продукты серии QEP сконструированы с учетом безопасности и простоты использования. Розетки защищены, а генератор помещен в прочную раму, что сокращает риск повреждения даже в самых тяжелых условиях эксплуатации.

ЛЕГКОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Оборудование серии QEP легко перемещать по рабочей площадке благодаря прочным **колесам**, которые устанавливаются дополнительно, если удобство транспортировки является приоритетным.

НЕПРЕРЫВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Каждый генератор серии QEP рассчитан на ежедневную продолжительную эксплуатацию. Это делает наше оборудование идеальным решением для работы на **строительных площадках**.

ДИАПАЗОН МОЩНОСТИ

Мощность генераторов серии QEP варьируется от 3 до 14 кВт, что позволяет подобрать модель, наиболее полно отвечающую вашим требованиям.

РАБОТА ПО ВАШИМ ПРАВИЛАМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Даже базовая комплектация отличается большим количеством опций. Но вы можете повысить функциональность и добавить, например, **AVR (автоматический регулятор напряжения)**, электрический стартер и индикатор состояния. Все эти устройства изготовлены из высококачественных компонентов, а значит не скажутся на надежности оборудования в целом.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПУСК

Модели QEP R и QEP S могут быть сконфигурированы для обеспечения автоматического включения в случае, если пропадет питание в основной сети.

Если вам нужен генератор, который запустится в определенное время и проработает столько, сколько вам необходимо, то серия QEP станет отличным выбором. Настройте функцию дистанционного пуска и таймер заранее. Это идеальное решение для питания насоса и оборудования для орошения. Вы также можете использовать беспроводной дистанционный пуск для мгновенного включения оборудования.


КАКУЮ МОДЕЛЬ ВЫ ВЫБЕРЕТЕ?

Как решить, какая из моделей будет лучше соответствовать вашим требованиям?

- Если вы покупаете или арендуете оборудование для собственных нужд или для использования вашими сотрудниками, то стандартная комплектация QEP — отличный выбор.
- Если вы покупаете для сдачи в аренду, то вам подойдет QEP R. Риск повреждения из-за неправильного использования или перегрузки сводится к минимуму благодаря встроенному изометру.
- Для тех областей применения, в которых существуют высокие требования к уровню шума, выбирайте QEP S. Конструкция этих генераторов звукоизолирована, что позволяет снизить шумовое воздействие на находящихся рядом людей.

Генераторы серии QEP доступны с разным уровнем мощности. Сделайте правильный выбор, оценив собственные потребности. Выберите модель с выходной мощностью, превышающей ваше расчетное одновременное потребление.

Простота эксплуатации	
Удобство транспортировки	
Прочность	
Безопасность	
Бесперебойная работа	

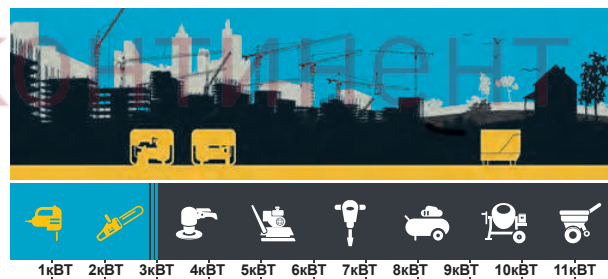

БЕСПЕРЕБОЙНАЯ ЭНЕРГИЯ

Бесперебойная энергия “Атлас Копко” дает потребителям уверенность в том, что они получают решение, которое сочетает в себе низкую стоимость владения с надежностью и отсутствием рисков. Бесперебойная энергия — наша основная ценность и главный принцип, которым мы руководствуемся в процессе конструирования, испытания, изготовления, запуска и обслуживания наших генераторов.

Atlas Copco

Приведенные фотографии и иллюстрации могут изображать оборудование с опциональными и/или дополнительными компонентами, которые не входят в стандартную модификацию данного продукта и, следовательно, не входят в комплект поставки этого продукта, если покупатель не приобретает такие опциональные/дополнительные компоненты отдельно. Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики и конструкцию продуктов без предварительного уведомления. Не все продукты имеются в продаже на всех рынках.